


External display





Общая информация

Внешний дисплей позволит вам контролировать состояние бассейна удаленно, в том месте где он установлен. На дисплее отображаются показания Redox или свободного хлора, pH, температура воды, сигнализация ошибки, влажность и температура воздуха помещения в котором он установлен. При помощи дисплея можно менять настройки уровня pH, концентрации хлора в воде (Redox или CLF). На устройствах ASIN Aqua HOME и SALT, помимо настроек дезинфекции, можно запускать промывку Vesgo, задавать температуру воды. Дисплей изготовлен из нержавеющей стали и закаленного стекла, что обеспечивает наилучшее впечатление от внешнего вида и прикосновения. Дисплей подключается к автоматам ASIN Aqua HOME, SALT, NET, не подходит для ASIN Aqua PROFi.

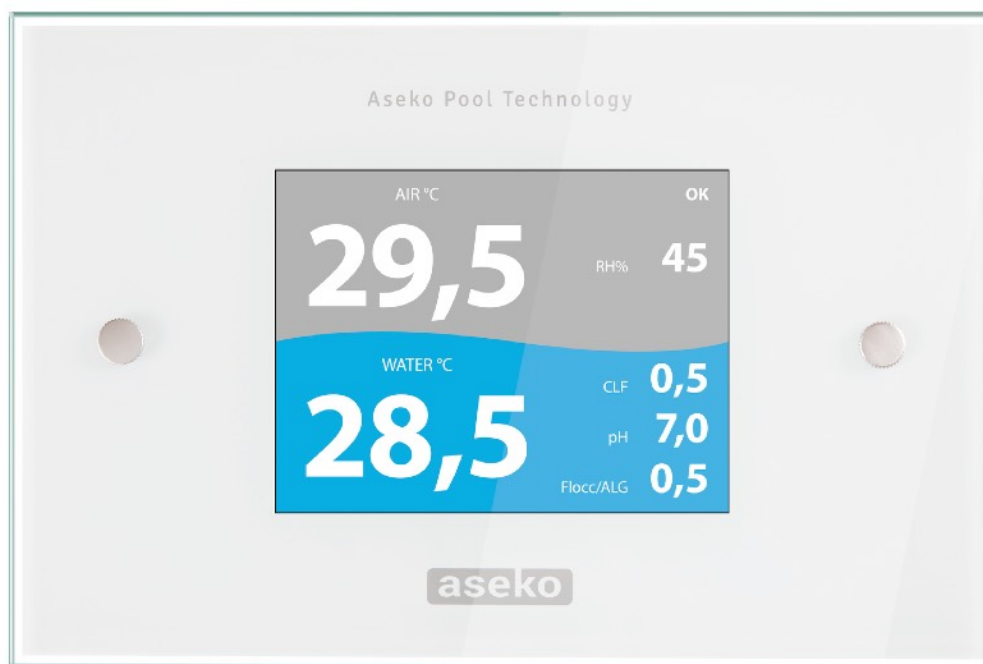

В нижней части дисплея отображается информация о температуре воды, pH, REDOX или хлоре.

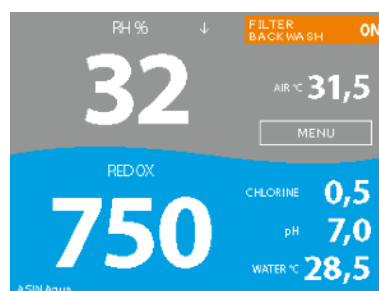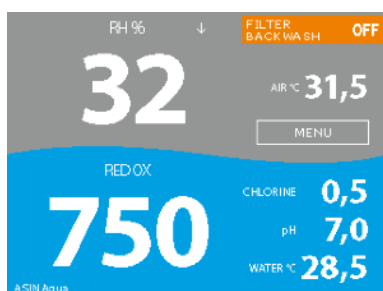

Промывка фильтра on/off

ДОЗИРОВАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО 

НАСОС ФИЛЬТРАЦИИ ☒ ON ☐ OFF ☐ AUTO

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА

ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

НАСТРОЙКИ

НАСОС ФИЛЬТРАЦИИ ☐ ON ☐ OFF ☒ AUTO

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА

ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Состояние фильтра ON / OFF и Auto.

Как только вы выключите фильтрацию, дозирование прекратится.

ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ DOSE мл/м³ день

10

рН

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ REDOX mV

650

рН

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ


ДЕЗИНФЕКЦИЯ ХЛОР мг/л

0,3

рН

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

Установка требуемых значений DOSE, REDOX, ХЛОРА, рН и температуры воды.

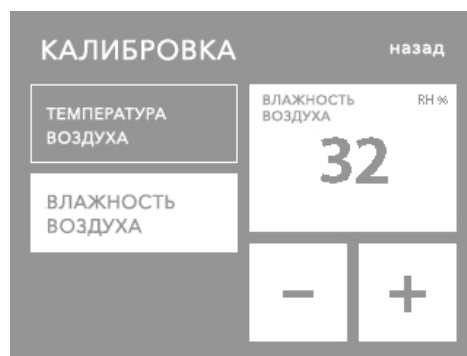

Меню калибровки температуры и влажности воздуха


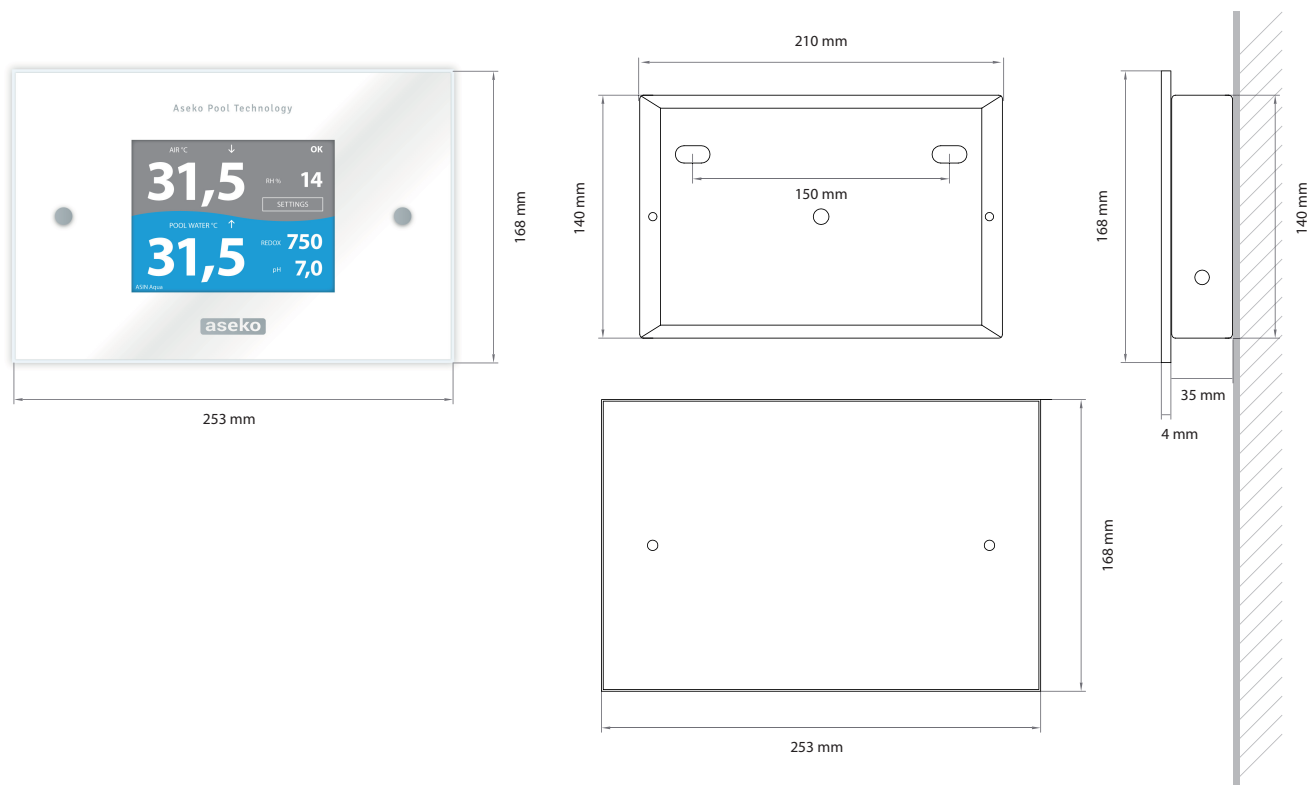


Схема подключения дисплея Ext ASIN AQUA Home, Oxygen, Salt



ASIN AQUA Net

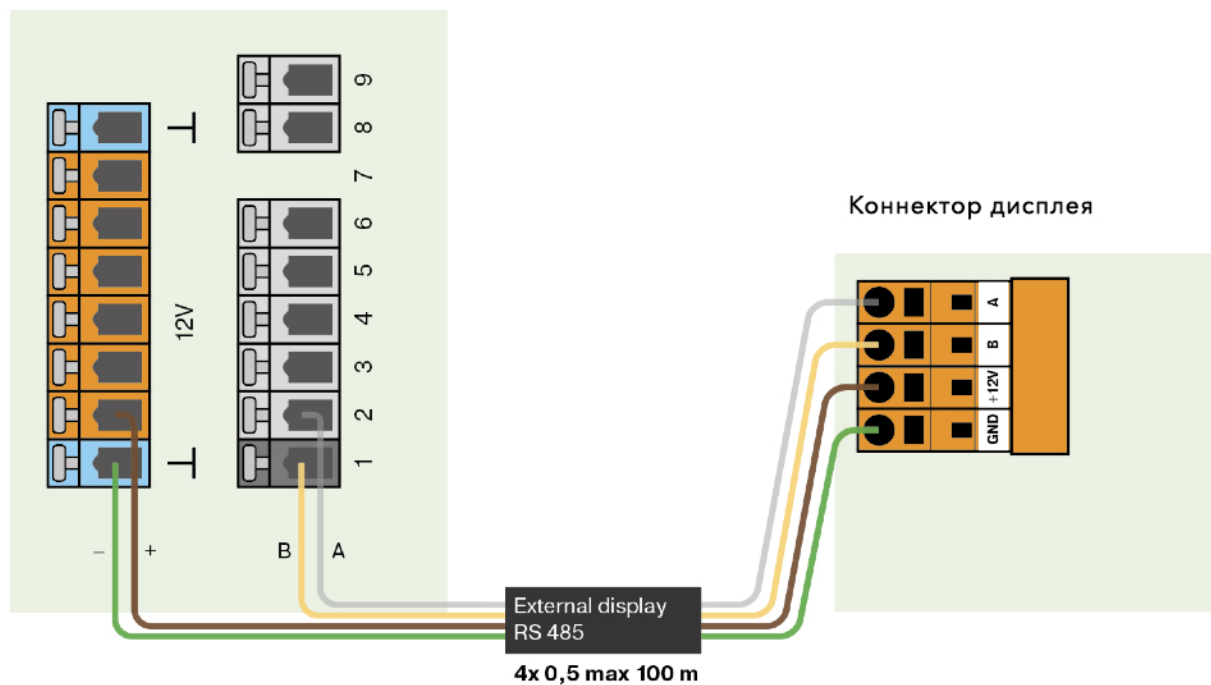